

簡単吹付で既設床を美しくイメージアップ…。

# SPRAYED CONCRETE

## スプレーコンクリート



Hachiya Material

HACHIYA CONCRETE SYSTEMS



スプレーコンクリートは、既設のコンクリートへ  
着色した材料を吹き付ける薄層モルタル工法です。



一般住宅・カーポート(オールド・ロンドン)



一般住宅・エントランス(ランダム・ストーン)



一般住宅・カーポート(オールド・イングリッシュ)

### 優れた防滑性を発揮。

スプレーコンクリートはその美しいデザイン性に加え、特に防滑性に優れておりますので、プールサイドや雨の日の歩行も安全です。



幼稚園・エントランス  
(切石模様、ランダム・ストーン、ラージ・ブリック、  
コバル・サークル、ブリック・ボーダー)



一般住宅・アプローチ(切石模様)



一般住宅・エントランス(オールド・ロンドン & スモール・ブリック)



「ペーパーテンプレート」を使用することにより

シャープで美しいデザイン性を発揮。防滑性も抜群。

SAMPLES



公共道路・歩道(ランダム・ストーン)



一般住宅・エントランス(タイルパターンシート)



集合住宅・エントランス(スモール・ブリック)

強い圧縮強度。

スプレーコンクリートは、通常のコンクリートより高い圧縮強度を誇ります。

新設床はもちろんのこと、老朽化したコンクリートでも見違えるほどに

美しく生まれ変わります。



図書館・エントランス(ランダム・ストーン)



一般住宅・カーポート(スモール・ブリック)



一般住宅・カーポート(オールド・イブグリッシュ)



# SPRAYED CONCRETE VARIATION

## バリエーション

8種類のペーパーテンプレートの中からお好みのパターンをお選び下さい。勿論カラーの組合せも自由です。

### ランダム・ブルーストーン




(全長100m、目地巾13~15mm)

※五枚：白黒

Rブラウン ブラウン・サンドバフ



### ラージ・ブリック





(全長102m、目地巾13mm)

※五枚：白黒

メイプル ナイルバフ



### ランダム・ストーン




(全長111m、目地巾10~25mm)

※五枚：白黒

アドビ ブラウン・サンドバフ



### 切石模様



(全長100m、目地巾15~20mm)

※五枚：黒

シルバーグレー ニューブラック



### オールド・ロンドン




(全長110m、目地巾13~15mm)

※五枚：白黒

ナイルバフ Rブラウン



### オールド・イングリッシュ



(全長110m、目地巾10~20mm)


※五枚：白黒

Sグリーン シルバーグレー




## 国産テンプレート-51m 巻

フィッシュ




- ロール幅：670mm
- ロール全長：5100mm
- 目地幅：約 10mm
- 紙製テンプレート

フラッグストーン




- ロール幅：845mm
- ロール全長：5100mm
- 目地幅：約 10mm
- 紙製テンプレート

アシュラーズレート




- ロール幅：897mm
- ロール全長：5100mm
- 目地幅：約 10mm
- 紙製テンプレート

ヘリンボーン




- ロール幅：857.1mm
- ロール全長：5100mm
- 目地幅：約 10mm
- 紙製テンプレート

ランニングボンド




- ロール幅：857.1mm
- ロール全長：5100mm
- 目地幅：約 10mm
- 紙製テンプレート

コブルストーン




- ロール幅：901mm
- ロール全長：5100mm
- 目地幅：約 10mm
- 紙製テンプレート

レンガバスケット




- ロール幅：857.1mm
- ロール全長：5100mm
- 目地幅：約 10mm
- 紙製テンプレート

タイル




- ロール幅：857.1mm
- ロール全長：5100mm
- 目地幅：約 10mm
- 紙製テンプレート

ランセキ




- ロール幅：836mm
- ロール全長：5100mm
- 目地幅：約 10mm
- 紙製テンプレート

鉄平




- ロール幅：840mm
- ロール全長：5100mm
- 目地幅：約 10mm
- 紙製テンプレート

ランダムスクエア




- ロール幅：840mm
- ロール全長：5100mm
- 目地幅：約 10mm
- 紙製テンプレート

玉石敷




- ロール幅：840mm
- ロール全長：5100mm
- 目地幅：約 10mm
- 紙製テンプレート

ソルジャーコース




- ロール幅：227mm
- ロール全長：5100mm
- 目地幅：約 10mm
- 紙製テンプレート

コブルヘッダー




- ロール幅：225mm
- ロール全長：5100mm
- 目地幅：約 10mm
- 紙製テンプレート

コブルサークル





- 直径：1600mm
- 梱包内容：半円×2枚 (1 サークル)
- 目地幅：約 10mm
- 紙製テンプレート



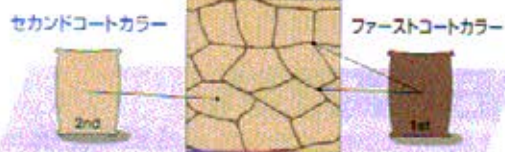

◆本カタログの写真およびカラーは印刷物のため、実際の仕上がりとは多少異なる場合がございます。実際の色合いは、サンプルの方でご確認ください。

## コブル・サークル



※玉吹：白黒

Fブルー

ニューブラック



## ブリック・ボーダー



※玉吹：白黒



(全長111m、目地巾10~15mm)

ブラウン・サンドパフ シルバークレー



## ■オリジナルパターン

スプレーコンクリートなら、センターサークルやシンボルマーク、ロゴタイプなどオリジナルデザインのご使用も可能です。自作のオリジナルパターンをご自由に製作して下さい。写真は製作例です。



※これらの参考デザインのカラーは特注色を含みます。カラーは次頁のカラー全色一覧表の中から選び下さい。




## COLOR COLLECTION

## カラー全色 一覧表


カラーリングを表現するSDグラウト 全16色の一覧です。

## SDグラウト

## レギュラーカラー 全8色



HBサンド



アドビ



メープル



ブラウン・サンドバフ



シルバーグレー



ニューテラコッタ



Rブラウン



ニューブラック

## SDグラウト

## 準レギュラーカラー 全8色



ニューホワイト



ミスティビーチ



イタリアン・テラコッタ



Sイエロー



Fブルー



Sグリーン



ナイルバフ



ブリック

※ SDグラウトには「レギュラーカラー」と「準レギュラーカラー」がございます。

「準レギュラーカラー」は、「レギュラーカラー」に比べ出荷準備に数日要しますので、ご了承下さい。

◆ 上図のカラーはあくまで印刷による近似色です。実際の色合いと多少異なります。実際の色合いは、サンプルの方でご確認ください。

# PROCESS

## 施工プロセス

スプレーコンクリートの施工工程です。

### ① 下地処理



コンクリート表面のレイトンス、油、汚れを除去します。

### ② プライマーコート塗布



下地とスプレーコンクリートの接着性を強化するためのプライマー処理です。

### ③ ファーストコート塗り付け



SDレジジン水溶液とSDグラウトを混合したものを使用し、目地部分の色付けを行います。

### ④ ベーパーテンプレート配置



ロール状のベーパーテンプレートを貼り付けます。マスキングテープを使用する場合もこの段階で貼り付けを行います。

### ⑤ セカンドコート吹き付け



ファーストコートとは異なった色で吹き付けを行います。

### ⑥ ベーパーテンプレート除去



ベーパーテンプレートやマスキングテープを除去します。その後は乾燥養生させます。

### ⑦ 仕上げ(スーパーシール塗布)



セカンドコートが完全に乾燥したら2回に分けてスーパーシールを塗布します。スーパーシールは、高い発色性と汚れにくさ、高い耐候性等の効果を生み出します。

#### 注意事項

以下の状況下では施工を延期してください。

- 気温が5℃以下の場合。
- 施工後、夏場12時間、冬場24時間以内に降雪のある場合。
- 冬季、コンクリート表面の凍結が予想される場合。